

양면 STS 벨트 (Double Super Torque Synchronous Belt)




[특징]

- 체인과 동일하게 양면으로 정확한 동력과 회전을 전달할 수 있습니다.
- 금속끼리의 접촉이 없으므로 정숙한 구동이 가능합니다. 급유장치가 불필요하며 메인テナンス에 용이합니다.
- 전동 스페이스 또는 벨트폭이 제한되는 경우 양면 STS가 유리합니다.

[용도]


사무기, 전동공구 등 다축 동기 전동이 필요한 각종기계 등

[구조]

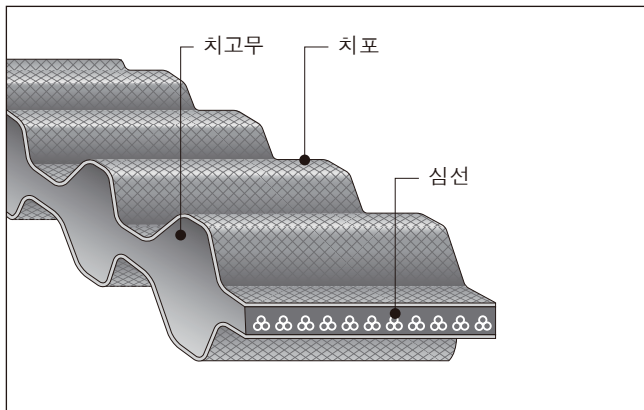

[표준사이즈]

● 표시 예



250 D S8M 1400
 — 벨트 호칭길이 (1400mm)
 — 벨트형
 — 양면 타이밍 벨트
 — 벨트 호칭폭 (25.0mm)

벨트형	벨트피치 (mm)	벨트 호칭폭	벨트 피치 원주 길이 (mm)									
DS2M	2.0	40, 60, 100	300, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 350, 354, 360, 364, 370, 372, 374, 376, 380, 386, 390, 396, 400, 406, 408, 410, 416, 420, 426, 428, 434, 436, 438, 440, 448, 452, 454, 460, 468, 474, 480, 486, 490, 494, 500, 506, 520, 530, 532, 540, 550, 558, 560, 572, 580, 594, 596, 600, 604, 606, 620, 630, 632, 650, 652, 656, 660, 668, 676, 692, 700, 710, 726, 742, 752, 754, 766, 796, 800, 810, 826, 898, 900, 940, 946, 950, 984, 1000, 1020, 1024, 1032, 1036, 1042, 1064, 1066, 1074, 1086, 1094, 1100, 1110, 1136, 1154									
			DS3M	3.0	60, 100, 150	300, 303, 309, 312, 315, 318, 324, 327, 330, 333, 336, 339, 342, 351, 354, 360, 363, 366, 369, 372, 375, 378, 384, 387, 390, 396, 399, 402, 405, 408, 417, 420, 423, 426, 432, 438, 444, 447, 453, 456, 459, 468, 471, 474, 480, 486, 489, 492, 498, 501, 507, 513, 516, 519, 522, 525, 534, 537, 540, 549, 552, 555, 564, 573, 579, 588, 597, 600, 609, 621, 633, 636, 648, 657, 660, 666, 681, 690, 699, 720, 726, 735, 741, 750, 768, 771, 789, 804, 810, 825, 852, 858, 882, 885, 888, 900, 909, 918, 927, 936, 954, 990, 999, 1014, 1050, 1119, 1134, 1146, 1176, 1188, 1299, 1419, 1530						
						DS4.5M	4.5	60, 100, 150	450, 491, 504, 518, 558, 563, 612, 630, 711, 729, 801, 1031			
						DS8M	8.0	150, 250, 400, 600	480, 512, 520, 528, 560, 584, 600, 632, 640, 656, 672, 680, 712, 720, 728, 760, 800, 824, 840, 848, 880, 888, 896, 920, 944, 960, 976, 984, 1000, 1032, 1040, 1056, 1096, 1120, 1136, 1152, 1160, 1184, 1192, 1200, 1216, 1224, 1240, 1248, 1272, 1280, 1296, 1312, 1344, 1352, 1384, 1392, 1400, 1424, 1440, 1480, 1520, 1552, 1600, 1648, 1680, 1728, 1760, 1776, 1800, 1808, 1880, 1952, 2000, 2040, 2120, 2160, 2240, 2304, 2400, 2496, 2560, 2600, 2800, 2880, 2944, 3200, 3600, 3720, 3904, 4400			
									DS14M	14.0	400, 600, 800, 1000, 1200	1400, 1540, 1610, 1652, 1778, 1806, 1890, 1904, 1960, 2002, 2100, 2240, 2310, 2380, 2450, 2506, 2590, 2660, 2800, 3150, 3248, 3500, 3556, 3850, 4004, 4060, 4326, 4508, 5012

※ 벨트폭은 mm의 10배로 표시합니다.

※ 밀선 표기 벨트 피치 길이는 호칭 길이보다 0.5mm 적은 치수입니다.

그 외는 호칭길이=피치원주길이(mm)입니다.